



Electrolux 洗衣脱水机

型号:WH6-6

产品介绍:

- Compass Pro®微处理器加大屏幕和易于编程和选择语言的控制旋钮，还有用于最常用洗涤程序和选项的快速选择和选项按钮。
- 洗涤程序包针对经济、性能和时间都进行了优化（通用程序中可用）
- 四隔室洗涤剂盒，便于手动灵活添加洗衣粉和洗衣液
- 转为重型作业和卫生目的设计的专业门，密封良好，转轴强健
- 专为最低用水量、能源和洗涤剂消耗优化的程序
- 高脱水力便于高效脱水
- Automatic Savings（自动节省），机器测量亚麻重量并根据织物多少调节水平位，从而节省用水和能源（至少少于满载洗涤的用量）
- Power Balance(动力平衡) 测量，纠正不平衡并实时调节G力，从而在烘干时最大限度提升脱水效果，并达到省时目的
- 随时随地监控设备状态和性能，从而让您可以采取的措施来改进业务

主要选件和附件

- 自动液剂供应（可选的I/O板）
- Efficient Dosing interface（高效配剂接口）和泵，可根据负载自动添加适当剂量的化学品，从而节省化学品用量
- 连接到订货/支付系统或者投币计费器
- 排水泵
- 将滚筒式烘干机TD6-6和TD6-7安装到顶部以节省空间的叠放框架



主要规格

额定容量[填充系数1:9](kg/lb)	6/13	
滚筒容积 (L)	53	
滚筒直径(Ømm)	452	
脱水速度(rpm)	1450	
脱水因子	530	
加热方式, [230/400V 电](kW)	2.2/2.8/4.4	
加热方式, 不加热	x	
消耗数据 “ECO 60°C”		
经济*	满载6kg	半载, 3kg**
总时间 (min)	50	48
水消耗量[冷水+热水] (L)	29+10	17+5
能量消耗[马达/加热/热水] (kWh)	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
残留湿度 (%)	45	46
* 水温15°C冷水和65°C热水		
** 带有AS的程序		

电气连接

加热方式	电源	Hz	加热功率 kW	总功率 kW	额定电流值 A
电加热	220-240V 1N~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N~	50/60	4.4	4.6	25
	220-240V 3~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N~	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3~	50/60	3.6	3.8	10
	440/480 3~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
不加热	110-480V 1/3~	50/60	-	0.5	10

水连接

进水接口 (DN)	20
进水压力 (kPa)	200-500
进水流速, 处于300kPa(1/min)	17
排水接口 (Ø mm)	50
排水速度 (1/min)	160
液剂口	5

基座要求

振动频率 (Hz)	24.2
最大脱水率时, 设备的基本载荷 (kN)	1.02±0.3

噪音值

脱水时的声功率/声压级*dB(A)	70/56
洗涤时的声功率/声压级*dB(A)	56/42

热量损耗


安装功率的百分比, 不高于	5
---------------	---

运输数据**


重量[净重] (kg)	100
运输体积[装箱] (m³)	0.46

可选配件

不锈钢绒毛收集器	x
可将T5130烘干机放置于顶部的堆垛组件	x
钢制底架	x

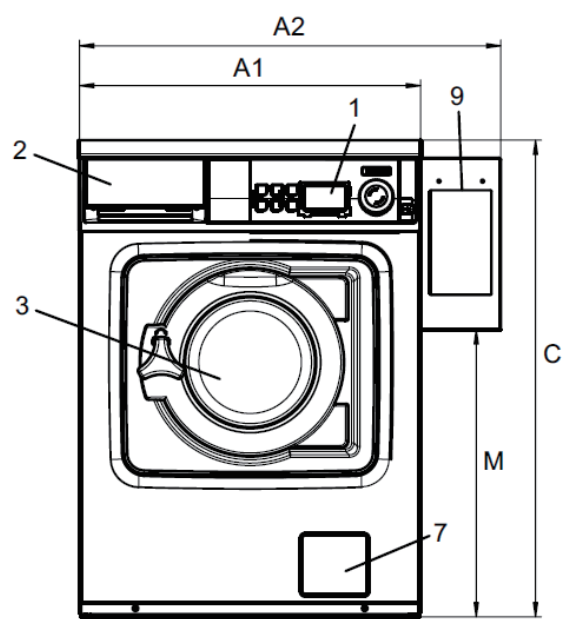


正视图

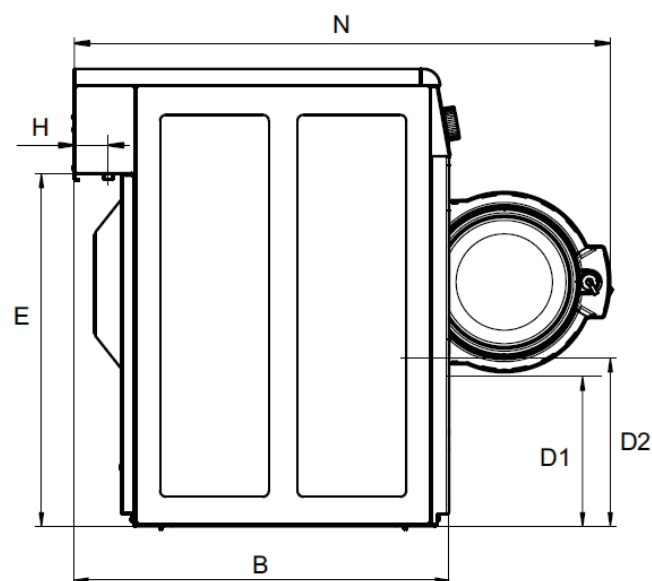

侧视图

尺寸mm

A1宽度	595	
A2宽度	735	
B 深度	681	
C 高度	832	
D1	284	
D2	310	
E	641	
F	84	
G	194	
H	48	
I	65	
J	78	
K	120	
L	119	
M	501	
N	974	
O	764	
1 操作面板	4 冷水接口	7 排水泵
2 洗涤剂盒	5 热水接口	8 电气连接
3 门开Ø255mm	6 排水阀	9 支付系统

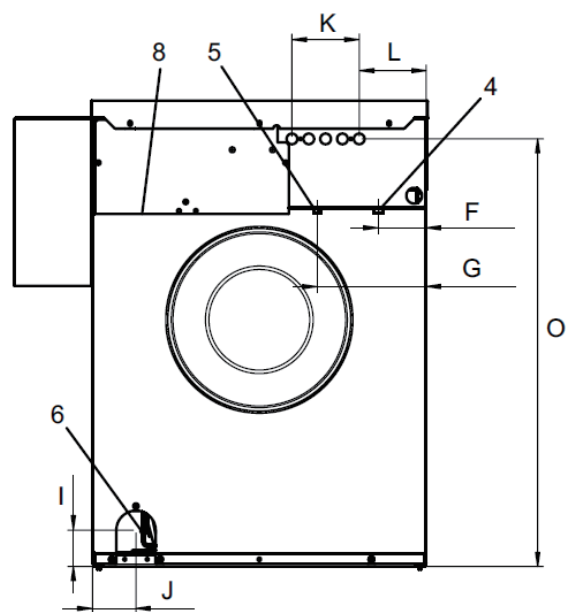

后视图

金属灰色和深蓝色的正面板和侧面板。

* 声功率级根据 ISO 60704 测量。

** 平均数据。装箱重量/运输体积取决于配置而定。
请联系物流人员以取得精确的测量