

滚筒式烘干机

型号:TD6-6




产品特点

- ◆ 可反向悬挂的门，实现便捷的洗衣流程
 - ◆ 从顶部和后部可轻松接触关键部件，便于维护
 - ◆ 不锈钢滚筒
 - ◆ 残余水分控制，实现精准烘干效果并降低能耗
 - ◆ 反转滚筒可减少褶皱和烘干时间，实现高效且均匀的烘干效果
(对于冷凝式版本，未达到最佳性能，室温不应超过25℃)
- 可选配：
- 不锈钢正面
 - 不锈钢底架
 - 可连接预订/支付系统或投币器
 - 用于将 TD6-6 安装在 WH6-6 顶部的堆叠架
 - 集成冷凝系统

技术参数

主要规格		TD6-6		冷凝
额定容量,填充系数 1:22	kg/lb	6/13		6/13
滚筒容积	litre	130		130
滚筒直径	ø mm	575		575
加热方式备选:				
电热输入功率	kW	3.2/1.5		3.0
能耗数据 ¹		El 3.2kW	El 5.1kW	El 3.0kW
总时间	Min	62	41	63
满载负荷能耗	kWh	3.05	3.02	3.3
蒸发量	g/min	48	73	47
水蒸发能耗	kWh/l	1.03	1.02	1.11

在额定容量 1:22 下，100%棉质负载，初始含水率50%烘干至0%。

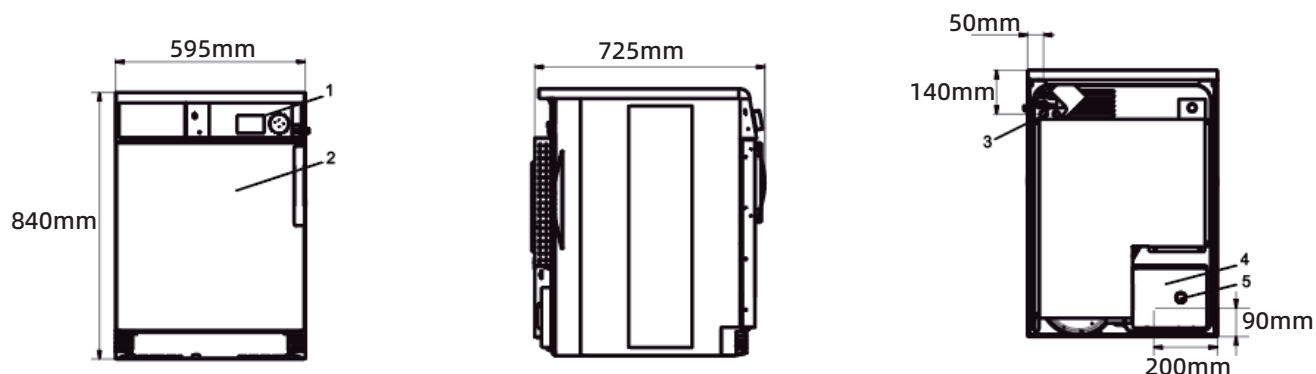

电气连接

加热方式	总电压	Hz	加热功率 (kW)	总功率 (kW)	推荐熔断器 (A)
电加热	220-240V 单相	50/60	3.2	3.5	16
	220-240V 三相	50/60	3.2/5.1	3.5/5.4	13/16
	380-415V 三相	50/60	5.1	5.4	10
	440-480V 三相	60	5.1	5.4	10
冷凝式	220-240V 单相	50/60	3.0	3.3	16
	220-240V 三相	50/60	3.0	3.3	13
	380-415V 三相	50/60	3.0	3.3	10
	440-480V 三相	60	3.0	3.3	10

连接部分		TD6-6	冷凝式
出风口	ø mm	100	-
最大风量	m ³ /h	240	-
冷凝水排出		-	1/2"
最大静态背压	Pa	80	-
声级			
烘干时的声功率/声压级 ¹	dB(A)	67/53	67/53
散热量			
装机功率占比, 最大值		15	15
运输数据 ²			
净重	kg	58	57
运输体积	m ³	0.51	0.63
1.操作面板 4.排气连接 2.门开口, ø 370mm 5.冷凝水连接 3.电气连接			

1.声功率级根据 ISO 60704 测量。

2.平均数据。毛重/运输体积取决于配置